PÔDORYS STOJISKA

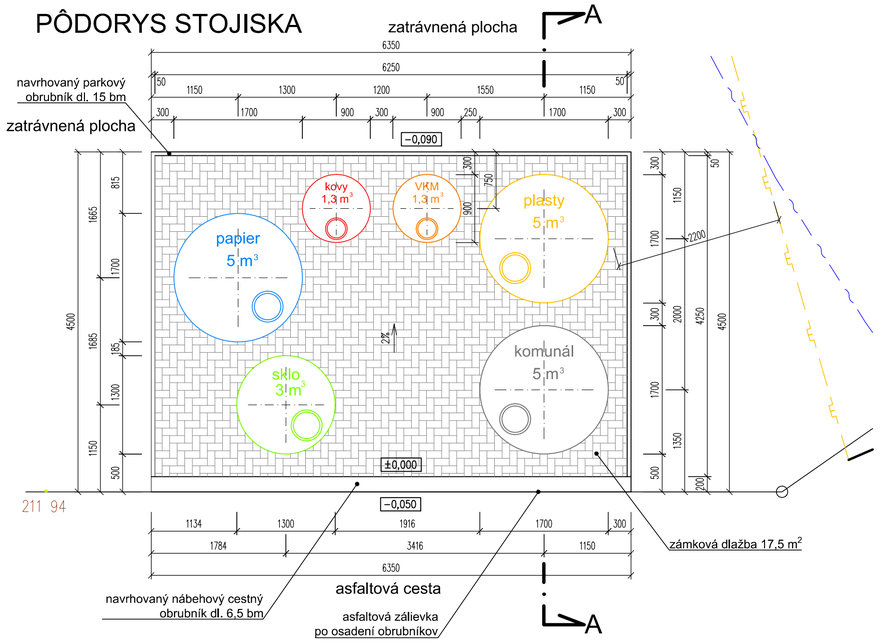

VÝKOPY

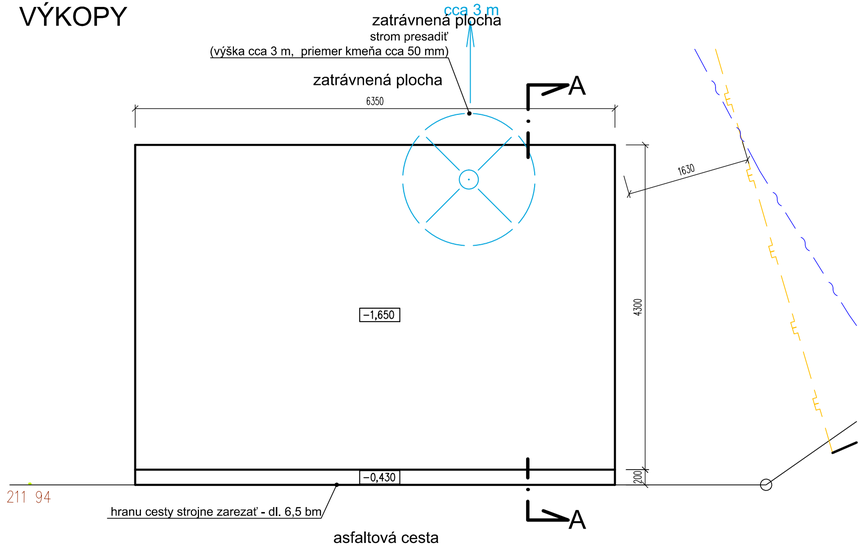

ČELNÝ POHĽAD



PRIEČNY REZ A-A

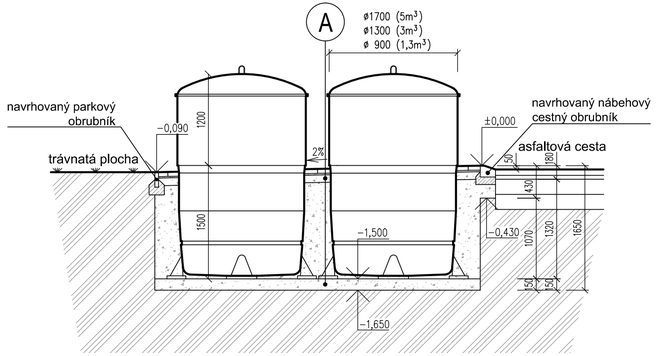

A

BET. ZÁMKOVÁ EKO DLAŽBA	60mm
PODKLADNÉ LÔŽKO – ŠTRKODRVA fr. 0–4mm	20mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 60 MPa)	100mm
SPOLU	180mm
ZÁSYP JAMY ZHUTNENOU ŠTRKODRVOU fr. 0–32mm HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 250mm	1320mm
LÔŽKO ZO ZHUTNENEJ ŠTRKODRVY fr. 0–32mm	150mm
ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN	

VÝPIS KONTAJNEROV

počet polopodzemných kontajnerov na odpad					
komunálny	plasty	papier	sklo	kovy	VKM
5 m³	5 m³	5 m³	3 m³	1,3 m³	1,3 m³
1	1	1	1	1	1

POZNÁMKA

- PODKLAD PRE TÚTO DOKUMENTÁCIU TVORÍ TECHNICKÁ MAPA MESTA TRENČÍN
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ A TO AJ NEZISTENÝCH Z POSKYTNUTÝCH PODKLADOV
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNOM PÁSME INŽINIERSKYCH SIETÍ BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE
- ODHADOVANÁ TRIEDA ŤAŽITELNOSTI ZEMINY PODLA STN 73 3050: 3. TRIEDA

- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH OSADENIA POLOPODZEMNÝCH KONTAJNETOV POSTUPOVAŤ PODLA TECHNICKÝCH LISTOV RESP. NÁVODU NA OSADENIE, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM
- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH ULOŽENIA BETÓNOVEJ DLAŽBY A OBRUBNÍKOV, JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODLA KLADAČSKÝCH NÁVODOV PRE JEDNOTLIVÉ PRVKY, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM

LEGENDA

VŠEOBECNE

zámková dlažba - stojisko

VEREJNÉ INŽINIERSKE SIETE

NTL plynovod - zameraný priebeh

oznamovacie vedenie

PEČIATKA A PODPIS | PARÉ Č.

PROJEKT pre realizáciu stavby

HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. R. Kováčik	Ing. R. Kováčik	Ing. R. Kováčik

Pro-ateliér RK, s. r. o.
Hanzlíkovská 723/24 911 05 TRENČÍN

MÚ: Trenčín | OKRES: Trenčín

INVESTOR: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

Polopodzemné kontajnery MČ Sever

FORMÁT:	4xA4
DÁTUM:	07/2018
ÚČEL:	Projekt
PROFESIA:	Stavebná
Č. ZÁKAZKY:	16/18 RK

D. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Výkres Stojiska 5 (K výstavisku 2)

MIERKA	Č. VÝKRESU
1 : 50	6.